


RTX250

ZANJADORA PEATONAL



AGARRE EL TERRENO. Incluso cuando se enfrente a terrenos variados a condiciones de suelo desfavorables, el diseño de oruga de montaje alto de la RTX250 ofrece una tracción excepcional y minimiza la distorsión del terreno.

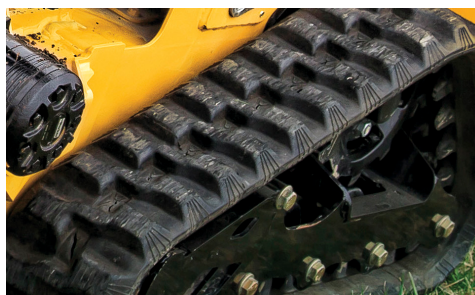

MINIMICE EL TIEMPO Y LAS HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO.

Sabe que la facilidad de mantenimiento no es una opción. El diseño de cubierta del motor ofrece un acceso prácticamente "sin herramientas" a los puntos de mantenimiento diarios y semanales, lo que brinda una respuesta de mantenimiento rápida.



DISEÑO DE PERFIL DELGADO. Un ancho de 87,6 cm (34,5") permite que la unidad pase por áreas estrechas y puertas angostas.



OPERADORES, ARRANQUEN SUS MOTORES.

El motor a gasolina con inyección de combustible electrónica (EFI) Kohler de 18,6 kW (25 hp) ofrece una mejor economía de combustible y reduce los gases de efecto invernadero en un promedio de 25 %, en comparación con motores carburados convencionales. Y, lo mejor de todo, deja obsoletos los cables de estrangulador. En palabras simples, es momento de arrancar la zanjadora como lo haría con su automóvil.



SOPORTE DE COJINETE EXTERIOR: Esta función proporciona protección para el eje del cabezal cuando abra zanjas en condiciones difíciles, lo que permite bajar los costos totales de operación.



DIRECCIÓN VZ. En vez de utilizar palancas adicionales y ruedas orientables, el operador puede girar la máquina solo con los manillares. Además, estos manillares proporcionan fuerza adicional cuando se opera en terrenos difíciles.

RTX250 ZANJADORA PEATONAL

GENERAL

Longitud: 200,1 cm (79")

Ancho: 87,6 cm (34,5")

Altura: 121,9 cm (48")

Peso: 703 kg (1550 lb)

ZANJADORA

Profundidad de excavación: 121,9 cm (48")

Ancho de corte: 20,3 cm (8")

Diámetro de la barrena: 45,7 cm (18")

MOTOR

Marca y modelo: Kohler Command PRO ECH740

Potencia bruta: 18,6 kW (25 hp)

Desplazamiento: 0,747 L (45 in³)

Tipo de combustible: Gasolina

Capacidad del tanque de combustible: 25,7 L (6,8 gal)

Medio de enfriamiento: Aire forzado

Ángulo de operación máx. del motor*: 25°

*Los ángulos de funcionamiento del motor no indican ángulos de operación segura de la máquina.

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidad del tanque hidráulico: 30,3 L (8 gal)

Capacidad del sistema hidráulico: 32,2 L (8,5 gal)

Presión de alivio de la bomba de accesorio: 205 bar (2.975 psi)

Presión de alivio de la bomba de transmisión de desplazamiento: 200 bar (2900 psi)

Caudal de la bomba de accesorio a rpm máx. del motor: 60,9 L/min (16,1 gpm)

DESPLAZAMIENTO

Tipo de desplazamiento: Hidrostático

Velocidad máx. de transporte hacia adelante: 5,6 km/h (3,5 mph)

Velocidad máx. de transporte en reversa: 4 km/h (2,5 mph)

Velocidad máx. de transporte hacia adelante: Sistema de dirección VZ

OPCIONES

Pala de relleno

Porta-Bore

Limpiador de zanjadora

Garantía extendida

Pintura especial

Mantenimiento programado

Programa de protección de activos Confidence Plus® de Vermeer

NOTAS:

Vermeer Corporation se reserva el derecho de realizar cambios en la ingeniería, el diseño y las especificaciones, agregar mejoras o discontinuar la fabricación en cualquier momento sin previo aviso ni obligación.

Los equipos se muestran solo con fines ilustrativos y pueden mostrar accesorios o componentes opcionales. Comuníquese con su distribuidor local de Vermeer para obtener más información sobre las especificaciones de la máquina.

Vermeer, el logotipo de Vermeer y Equipped to Do More son marcas comerciales de Vermeer Manufacturing Company en los EE. UU. y otros países.

© 2016 Vermeer Corporation. Todos los derechos reservados. Impreso en EE. UU. Por favor, recicle.

